



COMUNE di RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Settore - 3° Lavori Pubblici e Manutenzioni
Servizio - Viabilità, Infrastrutture e Mobilità sostenibile

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Dlgs 50/2016 e smi)

"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA"

CUP - J21B19000800004

Elaborato: D.1.01

"CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERTENZE" RELAZIONE

Progettisti:

Rubiera, Settembre 2020

Arch. Pietro LOSI

Ing. Luca FORTI



Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio NICASTRO

PROGETTAZIONE ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE:

INTERFERENZE

Via Roma è una via del centro storico con larghezza della sede stradale inferiore ai cinque metri e coronata da abitazioni su ambo i lati.

Per la conduzione dei lavori di riqualificazione e di nuova pavimentazione, non si rilevano particolari emergenze e interferenze, se non quelle costituite dai cavi aerei delle utenze Elettriche e Telefoniche e dalla segnaletica stradale che dovrà essere sospesa durante la conduzione e dei lavori e ripristinata successivamente, comunque limitata a pochi segnali verticali.

CAVIDOTTI AEREI

Tutte le dorsali impiantistiche collegate agli edifici in sviluppo orrizzontale e i relativi attraversamenti da un fronte all'altro, saranno rimosse e interrato, lasciando solamente le risalite verticali fino ai punti di immissione all'interno delle abitazioni, debitamente protette.

tali operazioni e modifiche sono incluse negli elaborati grafici e disciplinari che accompagnano il Progetto nella sezione dedicata alle Reti impiantistiche.

SEGNALETICA STRADALE

La segnaletica stradale presente all'imbocco e all'uscita della via, nonché quella situata in mezzogiorno, è costituita da cartelli stradali segnalatori montati su paletti verticali e/o fissati alle pareti degli edifici.

Tale segnaletica sarà ripristinata e ricollocata e integrata alle nuove pavimentazioni (in accordo con le esigenze dell'Amministrazione Comunale)

Si allega Elaborato grafico sulla collocazione e tipologia della cartellonistica stradale in oggetto (rif. elaborato D.1.01.02)

RISOLUZIONE INTERFERENZE DURANTE I LAVORI - ACCESSO RESIDENTI


Per ogni altra interferenza che possa generarsi relativamente alla conduzione dei lavori per garantire l'accesso e il transito dei residenti, si provvederà alla conduzione dei lavori per zone.

Inoltre si provvederà a costituire opportuni passaggi muniti di passerelle a terra, per consentire l'accesso ai residenti alle proprie abitazioni.


Per gli accessi meccanizzati, questi dovranno essere interdetti fino al ripristino delle aree carrabili.

La gestione e l'organizzazione di tali esigenze viene esplicata negli elaborati contenuti nel Piano di Sicurezza e gestiti durante i lavori dal Coordinatore della Sicurezza.

SCHEMA GESTIONE ACCESSI RESIDENTI

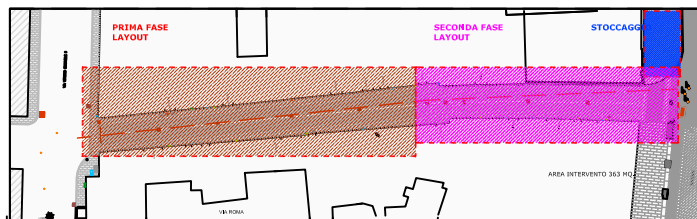

fasi di lavorazione

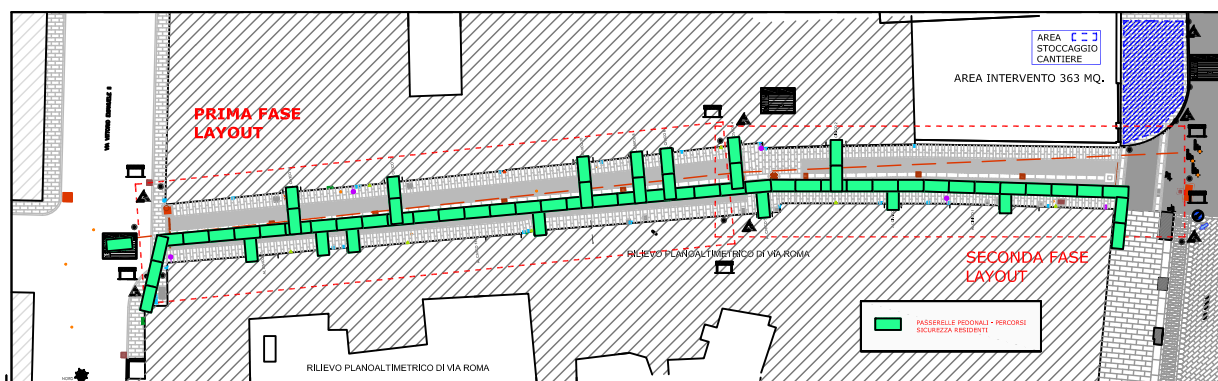

Realizzazione di percorsi protetti per gestire
l'accesso alle abitazioni in sicurezza